

気密化の定番品、0.2mmポリエチレンフィルム

ボーシツ

日本工業規格 JIS A 6930 適合品


特長

- ① 防湿性に優れている。
- ② 耐久性に富んでいる。
- ③ 釘でも破れにくい丈夫さ。
- ④ 柔らかく作業性に優れている。
- ⑤ 土間シートとしても使用出来ます。



北欧で気密・防湿シートとして一般的に使用されている厚さ0.2mmのポリエチレンシートを日本の建築に合わせて、1.0m・2.1m・2.4m・2.5m・2.7m・3.0mの幅広サイズで、シートの重ね個所を少なく施行して気密・防湿の効果を高める様にした、住宅用気密・防湿シートです。ボーシツは低温時でも柔らかく施行性に優れています。

L-LDPE（リニアローデンシティポリエチレン）に各種添加剤を入れて、耐熱劣化・対アルカリ・対紫外線防止に優れています。

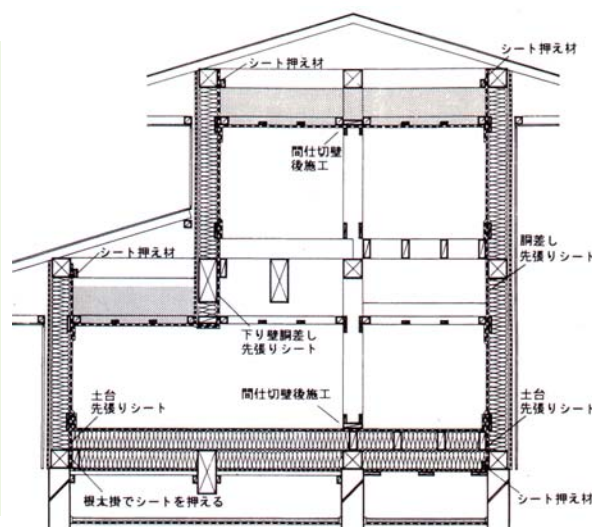

新在来木造工法による気密・防湿シートの施工

規格・仕様

商品名	規格・寸法	材質	施行面積
ボーシツ 10	0.2×1,000×50m×2本	L-LDPE	100㎡
ボーシツ 21	0.2×2,100×50m	L-LDPE	105㎡
ボーシツ 24	0.2×2,400×50m	L-LDPE	120㎡
ボーシツ 25	0.2×2,500×50m	L-LDPE	125㎡
ボーシツ 27	0.2×2,700×50m	L-LDPE	135㎡
ボーシツ 30	0.2×3,000×50m	L-LDPE	150㎡