


ボード気密工法で気密層の連続が容易に！

ボード気密工法用パッキン

特長

- ① 構造用合板にしっかりフィットし、高い気密性・防水性。
- ② 交差した場合でも構造用合板に凹凸が出来ない。
- ③ 発泡ポリエチレン製なのでダイオキシン等の心配が無い。
- ④ 簡単施工で作業効率が良い。
- ⑤ ローコスト。
- ⑥ 復元力・耐久性が良く、木材の乾燥収縮にも追従します。

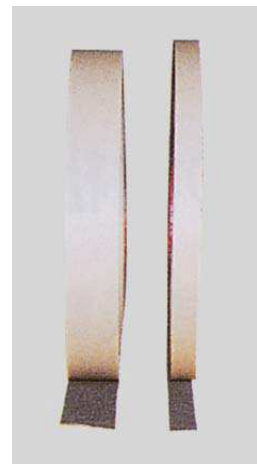

施工方法

施工方法は簡単で、予めパッキンを構造用合板のジョイント部・エンド部の全てに貼り、構造用合板を隙間無く施工するだけです。

これにより、先張りシートが簡略化することが可能です。



規格・仕様

商品名	材質	寸法	入数
ボード気密工法用パッキンS	発泡ポリエチレン	2×20×20m	24巻
ボード気密工法用パッキンW	発泡ポリエチレン	2×40×20m	12巻