

木製の特長を最大限に活かした床下ガラリ！

セミオーダーメイド 木製床下ガラリ



札幌商工会議所認証


北のブランド 2017 金賞受賞

特長


- ・セミオーダーで作製します。
- ・木製ならではの質感。(道産材使用)
- ・長さ、床厚、カラーが選べる。
- ・シンプルで丈夫な構造。
- ・難燃性のネットを使用。
- ・取付簡単。(固定用ビス付属)
- ・独自の生産ラインでローコスト。



製品規格

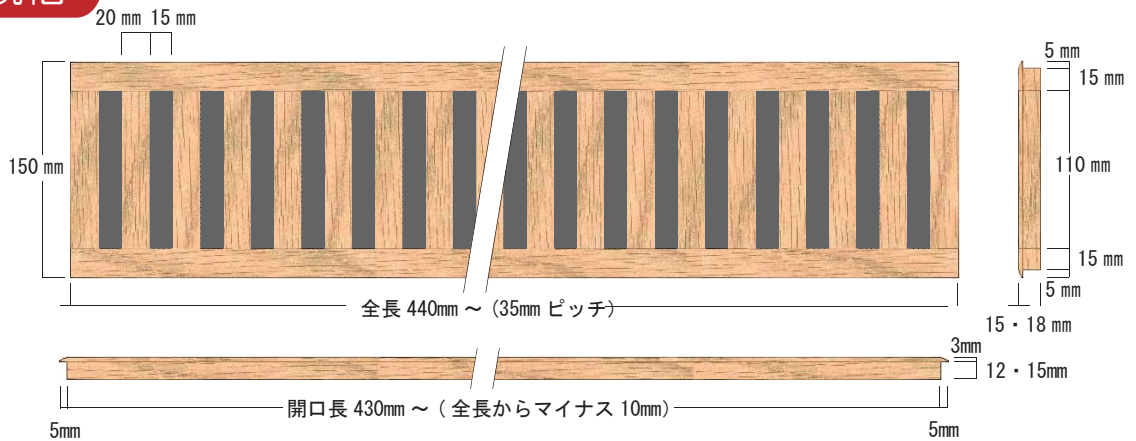


開口部

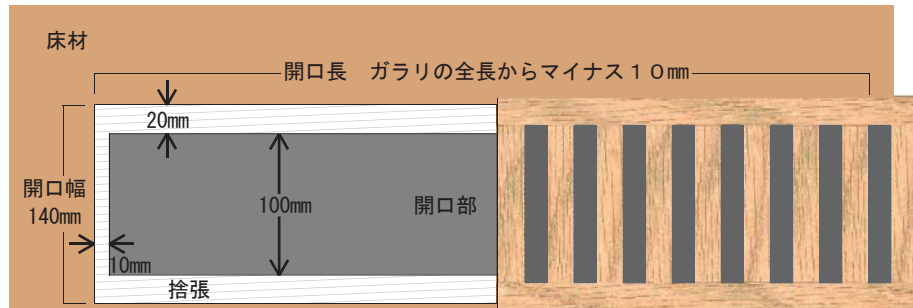

※ 開口部のクリアランスは1～2mm程度で仕上げてください。

取付施工

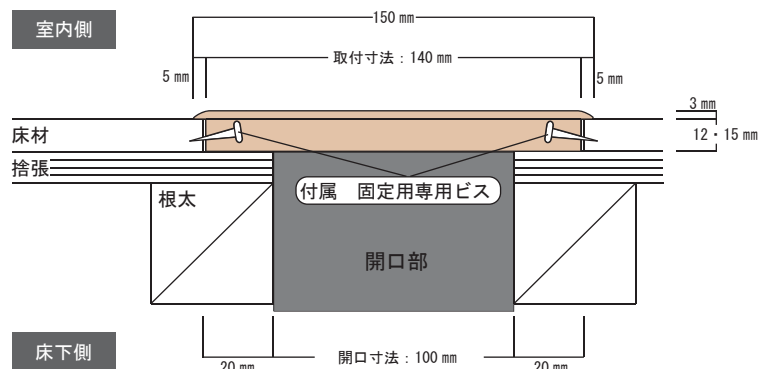

規格・仕様

サイズ： 長さは、440～1,805mm（35mmピッチ）でお選び頂けます。
厚みは、床材に合わせて12・15mmを用意。

幅は固定、実寸法で150mm、取付寸法で140mm。

カラー： クリア・^{ダーク}Dブラウン・ホワイト・無塗装の4タイプを用意。

有効開口面積（ αA ）： 給気方向=190.8 cm²/m・排気方向=210.4 cm²/m


| 規格 | | カラー | | | | 床材厚み | | 有効開口面積（ αA ） | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------------|------|-----|-------|-------|----------------------|-------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| サイズ | 開口寸法 | 選択 | | | | 選択 | | 給気方向 | 排気方向 | | | | | | |
| 440 | 430 | クリア | ダーク ブラウン | ホワイト | 無塗装 | 12 mm | 15 mm | 132.6 | 146.3 | | | | | | |
| 475 | 465 | | | | | | | 144.3 | 159.1 | | | | | | |
| 510 | 500 | | | | | | | 155.9 | 171.9 | | | | | | |
| 545 | 535 | | | | | | | 167.5 | 184.7 | | | | | | |
| 580 | 570 | | | | | | | 179.2 | 197.6 | | | | | | |
| 615 | 605 | | | | | | | 190.8 | 210.4 | | | | | | |
| 650 | 640 | クリア | ダーク ブラウン | ホワイト | 無塗装 | 12 mm | 15 mm | 202.4 | 223.2 | | | | | | |
| 685 | 675 | | | | | | | 214.1 | 236.1 | | | | | | |
| 720 | 710 | | | | | | | 225.7 | 248.9 | | | | | | |
| 755 | 745 | | | | | | | 237.3 | 261.7 | | | | | | |
| 790 | 780 | | | | | | | 249.0 | 274.5 | | | | | | |
| 825 | 815 | | | | | | | 260.6 | 287.4 | | | | | | |
| 860 | 850 | | | | | | | 272.2 | 300.2 | | | | | | |
| 895 | 885 | | | | | | | 283.9 | 313.0 | | | | | | |
| 930 | 920 | クリア | ダーク ブラウン | ホワイト | 無塗装 | 12 mm | 15 mm | 295.5 | 325.9 | | | | | | |
| 965 | 955 | | | | | | | 307.1 | 338.7 | | | | | | |
| 1,000 | 990 | | | | | | | 318.8 | 351.5 | | | | | | |
| 1,035 | 1,025 | | | | | | | 330.4 | 364.4 | | | | | | |
| 1,070 | 1,060 | | | | | | | 342.0 | 377.2 | | | | | | |
| 1,105 | 1,095 | | | | | | | 353.7 | 390.0 | | | | | | |
| 1,140 | 1,130 | | | | | | | 365.3 | 402.8 | | | | | | |
| 1,175 | 1,165 | | | | | | | 376.9 | 415.7 | | | | | | |
| 1,210 | 1,200 | | | | | | | 388.6 | 428.5 | | | | | | |
| 1,245 | 1,235 | | | | | | | クリア | ダーク ブラウン | ホワイト | 無塗装 | 12 mm | 15 mm | 400.2 | 441.3 |
| 1,280 | 1,270 | 411.8 | 454.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1,315 | 1,305 | 423.5 | 467.0 | | | | | | | | | | | | |
| 1,350 | 1,340 | 435.1 | 479.8 | | | | | | | | | | | | |
| 1,385 | 1,375 | 446.8 | 492.6 | | | | | | | | | | | | |
| 1,420 | 1,410 | 458.4 | 505.5 | | | | | | | | | | | | |
| 1,455 | 1,445 | 470.0 | 518.3 | | | | | | | | | | | | |
| 1,490 | 1,480 | 481.7 | 531.1 | | | | | | | | | | | | |
| 1,525 | 1,515 | クリア | ダーク ブラウン | ホワイト | 無塗装 | 12 mm | 15 mm | | | | | | | 493.3 | 544.0 |
| 1,560 | 1,550 | | | | | | | | | | | | | 504.9 | 556.8 |
| 1,595 | 1,585 | | | | | | | 516.6 | 569.6 | | | | | | |
| 1,630 | 1,620 | | | | | | | 528.2 | 582.4 | | | | | | |
| 1,665 | 1,655 | | | | | | | 539.8 | 595.3 | | | | | | |
| 1,700 | 1,690 | | | | | | | 551.5 | 608.1 | | | | | | |
| 1,735 | 1,725 | | | | | | | 563.1 | 620.9 | | | | | | |
| 1,770 | 1,760 | | | | | | | 574.7 | 633.8 | | | | | | |
| 1,805 | 1,795 | | | | | | | 586.4 | 646.6 | | | | | | |

ご要望にお応えして、幅の違うガラリもご用意しました。

木製床下ガラリ **スリム・ワイド**

基礎断熱合理化部材
通気・換気部材


スリムタイプ

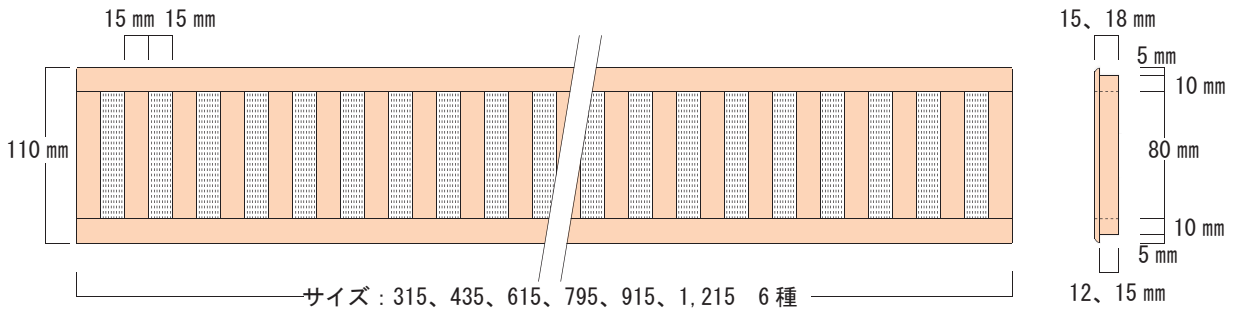

| 規 格 | | カ ラ ー | | 床材厚み | | 材 質 | 有効開口面積 (α A) | |
|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------------|------|
| サイズ | 開口寸法 | 基本色 | オプション | 選 択 | | | 給気方向 | 排気方向 |
| 315 | 305 | 無塗装 | 塗装可 | 12mm | 15mm | 北海道産堅木 | 現在測定中 | |
| 435 | 425 | 無塗装 | 塗装可 | 12mm | 15mm | | | |
| 615 | 605 | 無塗装 | 塗装可 | 12mm | 15mm | | | |
| 795 | 785 | 無塗装 | 塗装可 | 12mm | 15mm | | | |
| 915 | 905 | 無塗装 | 塗装可 | 12mm | 15mm | | | |
| 1,215 | 1,205 | 無塗装 | 塗装可 | 12mm | 15mm | | | |

ワイドタイプ

※ 強度保持の為、床厚 12mm は製作出来ません。

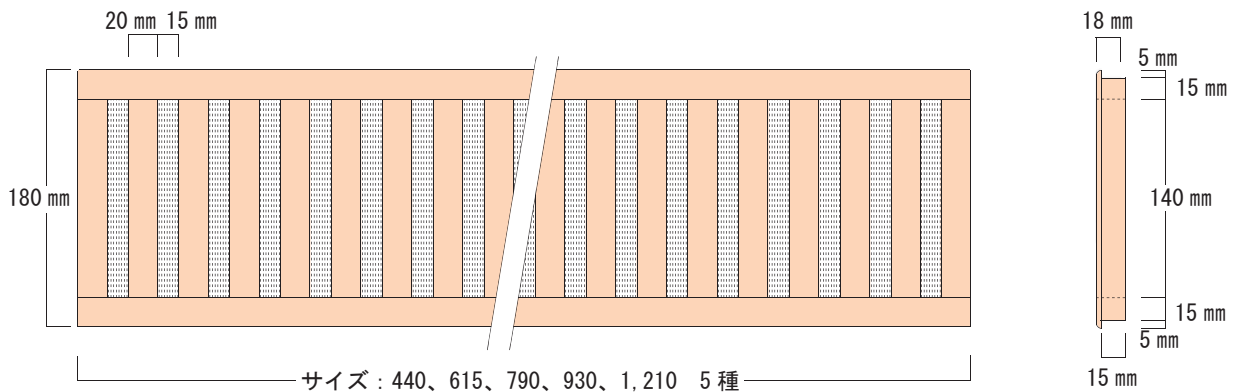

| 規 格 | | カ ラ ー | | 床材厚み | | 材 質 | 有効開口面積 (α A) | |
|-------|-------|-------|-------|---------|------|--------|--------------|------|
| サイズ | 開口寸法 | 基本色 | オプション | 選 択 不 可 | | | 給気方向 | 排気方向 |
| 440 | 430 | 無塗装 | 塗装可 | - | 15mm | 北海道産堅木 | 現在測定中 | |
| 615 | 605 | 無塗装 | 塗装可 | - | 15mm | | | |
| 790 | 780 | 無塗装 | 塗装可 | - | 15mm | | | |
| 930 | 920 | 無塗装 | 塗装可 | - | 15mm | | | |
| 1,210 | 1,200 | 無塗装 | 塗装可 | - | 15mm | | | |

木製壁用ガラリ（蹴込ガラリ）


特長

木製ならではの質感。
 壁固定式なので取付場所に困りません。
 マグネット採用で脱着も簡単。
 シンプルで丈夫な構造。
 難燃性のネットを使用。
 サイズは3種類から選べます。
 独自の生産ラインでローコスト。



通気・換気部材

規格・仕様

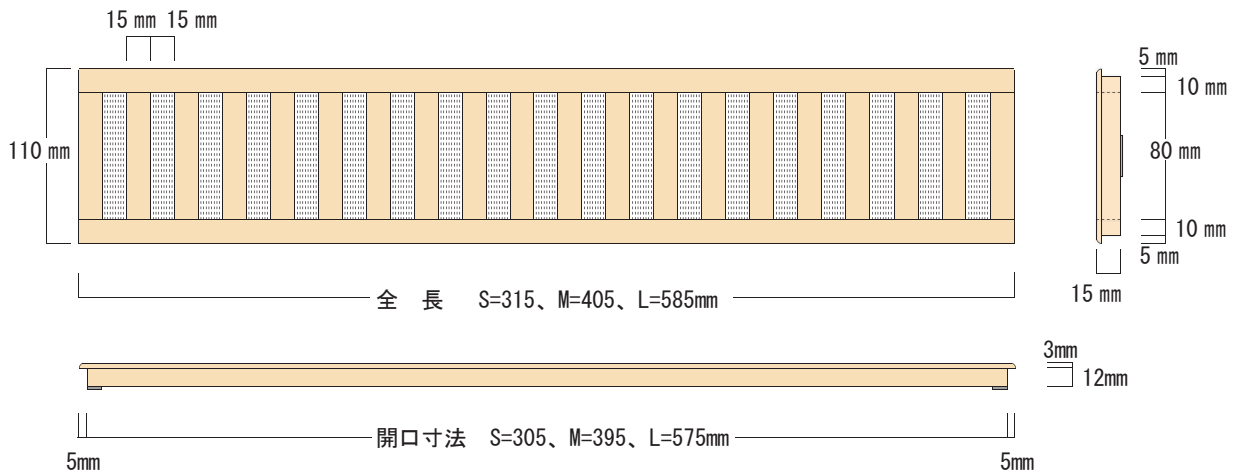

| 品名 | 規格 (長×幅×厚) | | 材質 | カラー | 有効開口面積 (αA) | |
|----------|------------|------------|-------|-----|-------------|------|
| | サイズ | 取付寸法 | | | 給気方向 | 排気方向 |
| 木製壁用ガラリS | 315×110×15 | 305×100×12 | スプルス材 | 無塗装 | 現在測定中 | |
| 木製壁用ガラリM | 405×110×15 | 395×100×12 | スプルス材 | 無塗装 | | |
| 木製壁用ガラリL | 585×110×15 | 575×100×12 | スプルス材 | 無塗装 | | |