

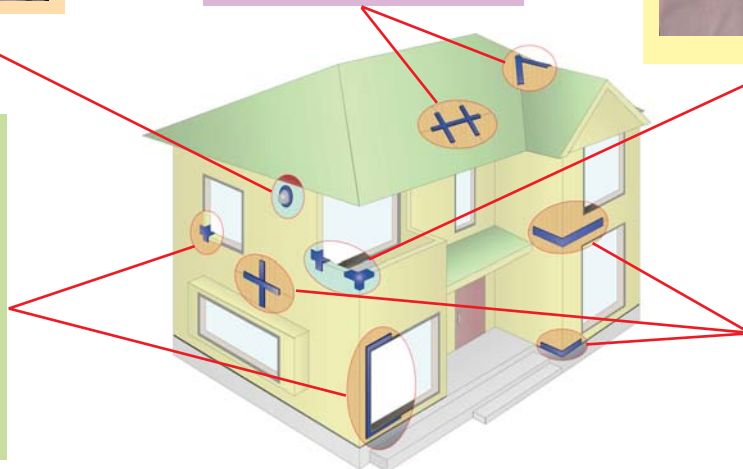
適材適所の使い分けで防水・気密性能を向上！

気密テープ

ブチルゴム系

～防水性能が特に優れているので屋外の気密処理にお勧め

- ① 温度特性が良く、夏・冬季の気温の変化に影響を受けにくく粘着力が安定している。
- ② 厚さ・クッション性が必要な部位には最適。
- ③ 釘打ち時の防水作用に優れている。
- ④ 耐久性に優れ、長期にわたり水密性・気密性を持続します。
- ⑤ 下地の目地等の挙動にも良く順応し、剥離することなく気密性を保持します。



アクリル系











～厚みが出難いので室内の連続気密処理に最適

- ① 簡単に手切れが可、手を汚す事無く作業出来ます。
- ② 厚さが薄い為、重ね合わせで段差が出来難い。
- ③ 低温・高温に関わらず安定した接着力がある。
- ④ 被着体に悪影響を及ぼさず、長寿命である。
- ⑤ トルエン・キシレン・可塑剤等を含有しない。



気密テープ ラインナップ

タイプ	商品コード	品名		入数	規格・寸法	
アルミ	NEW S4001		Mon f ブチル片面 50	16 巻入	0.5×50×20m	
			Mon f ブチル片面 75	12 巻入	0.5×75×20m	
			Mon f ブチル片面 100	8 巻入	0.5×100×20m	
	NEW No.929000		スーパーブチルテープ アルミ 50	16 巻入	0.5×50×20m	
			スーパーブチルテープ アルミ 75	12 巻入	0.5×75×20m	
			スーパーブチルテープ アルミ 100	8 巻入	0.5×100×20m	
	不織布	No.442000		スーパーブチルテープ 片面 50	16 巻入	0.75×50×20m
				スーパーブチルテープ 片面 75	12 巻入	0.75×75×20m
				スーパーブチルテープ 片面 100	8 巻入	0.75×100×20m
		No.924100		スーパーブチルテープ 片面 50	16 巻入	0.47×50×20m
				スーパーブチルテープ 片面 75	12 巻入	0.47×75×20m
				スーパーブチルテープ 片面 100	8 巻入	0.47×100×20m
No.924400			スーパーブチルテープ 片面 50	16 巻入	0.5×50×20m	
			スーパーブチルテープ 片面 75	12 巻入	0.5×75×20m	
			スーパーブチルテープ 片面 100	8 巻入	0.5×100×20m	
合織布	No.994000		気密テープ ブラック 50	30 巻入	0.35×50×20m	
			気密テープ ブラック 75	18 巻入	0.35×75×20m	
			気密テープ ブラック 100	12 巻入	0.35×100×20m	
			気密テープ ホワイト 50	30 巻入	0.35×50×20m	
			気密テープ ホワイト 75	18 巻入	0.35×75×20m	
アクリル	NEW No.851		アクリル気密テープ 白 50	30 巻入	0.2×50×20m	
			アクリル気密テープ 白 75	24 巻入	0.2×75×20m	
			アクリル気密テープ 白 100	18 巻入	0.2×100×20m	
			アクリル気密テープ 黒 50	30 巻入	0.2×50×20m	
			アクリル気密テープ 黒 75	24 巻入	0.2×75×20m	
			アクリル気密テープ 黒 100	18 巻入	0.2×100×20m	
両面タイプ	No.593800		気密テープ 両面 20	40 巻入	0.5×20×20m	
			気密テープ 両面 50	16 巻入	0.5×50×20m	
			気密テープ 両面 75	12 巻入	0.5×75×20m	
			気密テープ 両面 100	8 巻入	0.5×100×20m	
	No.595800		スーパーブチルテープ 両面 50	16 巻入	0.45×50×20m	
			スーパーブチルテープ 両面 75	12 巻入	0.45×75×20m	
			スーパーブチルテープ 両面 100	8 巻入	0.45×100×20m	
	No.598800		スーパーブチルテープ 両面 50	16 巻入	0.45×50×20m	
			スーパーブチルテープ 両面 75	12 巻入	0.45×75×20m	
			スーパーブチルテープ 両面 100	8 巻入	0.45×100×20m	

テープ構成	基材強度	手切れ性	重ね貼り	追従性	離型紙	粘着力 N/10mm	タック	特 徴
 <ul style="list-style-type: none"> ポリエチレンネット アルミ箔 ブチル系粘着剤 片面剥離紙 	○	◎	○	○	有	7.56	-	手切れ性が良く、作業効率がアップします。
 <ul style="list-style-type: none"> ポリエチレンネット アルミ箔 ブチル系粘着剤 片面剥離紙 	○	×	○	○	有	7.84	40	様々な用途で使用が出来る万能型。
 <ul style="list-style-type: none"> ポリエステル不織布 ブチル系粘着剤 片面剥離紙 	◎	×	×	△	有	7.84	34	塗料・接着剤との密着に優れ、厚みが有り粗面に対する粘着力が良。
 <ul style="list-style-type: none"> PEラミネート ポリエステル不織布 ブチル系粘着剤 片面剥離紙 	○	×	◎	○	有	7.05	36	自背面に対しての粘着力が高く、重ね貼りに向いている。
 <ul style="list-style-type: none"> ポリエステル不織布 PEラミネート ブチル系粘着剤 片面剥離紙 	○	×	△	○	有	9.81	38	薄手の不織布を採用しているのでテープがしなやか。安価。
 <ul style="list-style-type: none"> PEラミネート ポリエステルクロス ブチル系粘着剤 	△	◎	×	◎	無	7.40	35	手切れ性が良く、離型紙を採用していないのでゴミ削減、作業効率も上がります。重ね貼りには不向き。
 <ul style="list-style-type: none"> PEクロス アクリル系粘着剤 	△	◎	○	△	無	12.85	29	手切れ性が良く、手が汚れにくい。室内作業の気密処理に最適。ノントルエンタイプ。
 <ul style="list-style-type: none"> ブチル系粘着剤 ポリエチレンネット ブチル系粘着剤 両面剥離紙 	△	△	/	○	有	7.84	40	被着体を選ばず高接着性、粗面に対する粘着力が良好。
 <ul style="list-style-type: none"> ブチル系粘着剤 PP/PE 不織布 ブチル系粘着剤 両面剥離紙 	△	○	/	○	有	7.84	40	手切れ性の良い両面ブチルテープ。安価。
 <ul style="list-style-type: none"> ブチル系粘着剤 (オイル非移行) ポリエチレンネット ブチル系粘着剤 (オイル非移行) 両面剥離紙 	△	△	/	○	有	13.73	32	透湿・防水シートに対するシワの発生を抑制。寒冷地は不向き。